

# FICHA TÉCNICA

## PINO APG



The mark of  
responsible forestry



### 1. Descripción General

Madera de pino secada en horno y cepillada en cuatro caras (S4S), clasificada como APG (Appearance Grade), apta para aplicaciones que requieren buena calidad superficial y estabilidad dimensional.

### 2. Especie

Pino (comúnmente *Pinus radiata* u otras especies de plantación).

### 3. Dimensiones del Producto


Grado: APG (Appearance Grade)  
Selección orientada a minimizar defectos visibles.  
Uso no estructural.

### 4. Procesamiento

Secado en horno (KD)  
Cepillado en 4 caras (S4S)  
Dimensiones calibradas

### 5. Contenido de Humedad

10% - 12% (estándar de exportación)

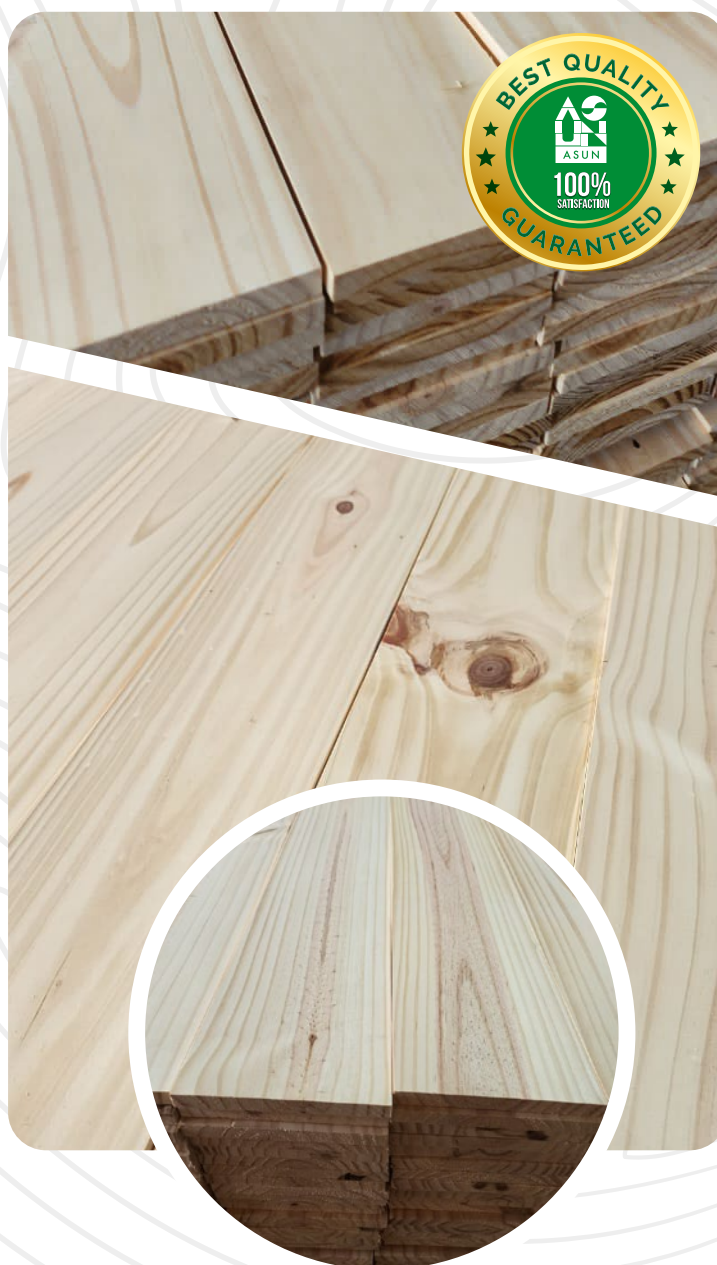

## 6. Propiedades Físicas

Densidad: 450 – 500 kg/m<sup>3</sup>

Fibra recta

Textura fina

Color claro

## 7. Características

Buena estabilidad dimensional

Superficie lisa

Fácil mecanizado

Buena fijación

## 8. Dimensiones

Espesor, ancho y largo según requerimiento del cliente.

## 9. Aplicaciones

Molduras, muebles, packaging, carpintería interior.

## 10. Ventajas

Buena relación costo/calidad, alta disponibilidad.



[www.asun.cl](http://www.asun.cl)

Prestigiosos clientes en Japón, Korea, Taiwán, Tailandía, China, Malasia, Europa, Medio Oriente, EE.UU, Canada, México y América Central.

ASUN Chile Ltda. Casa Matriz  
Avenida Prat 199, Torre A OF 1009 | Concepción - Chile - C.P. 4030000  
Fono: (56) 41 - 2127780 mail: [contacto@asun.cl](mailto:contacto@asun.cl)



@aserraderos\_unidos\_asun

